



Montageanleitung Kraftstoffabsperrhahn

Art.Nr.: 21271513

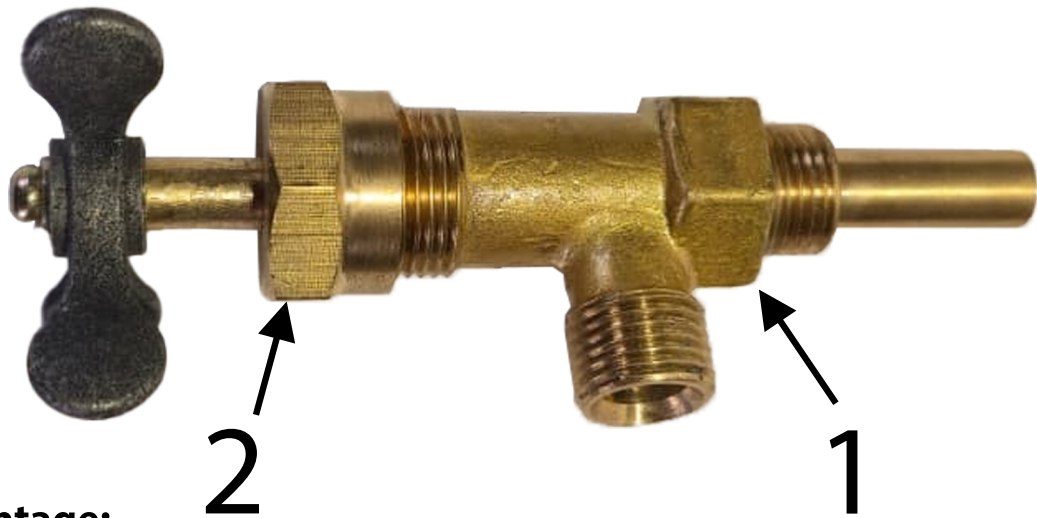

Zur Montage:

1. Kraftstoffabsperrhahn in den Kraftstofftank einschrauben und an 6-Kant (Bildnummer 1) anziehen. Handrad im Uhrzeigersinn verschließen.
2. Kleine Menge Kraftstoff in den Tank einfüllen.
3. Nun tritt eine kleine Menge Kraftstoff aus dem Absperrhahn aus. Nun 6-Kant (Bildnummer 2) von Hand (NIE MIT SCHRAUBENSCHLÜSSEL) anziehen, bis kein Kraftstoff mehr austritt.
4. Anschließend Spannmutter (Bildnummer 2) VON HAND um etwa 45° anziehen.
5. Nun ist der Kraftstoffhahn einsatzbereit.
6. Sollte dieser im Laufe der Zeit undicht werden, Bildnummer 2 von Hand leicht nachziehen (siehe Punkt 3 & 4)

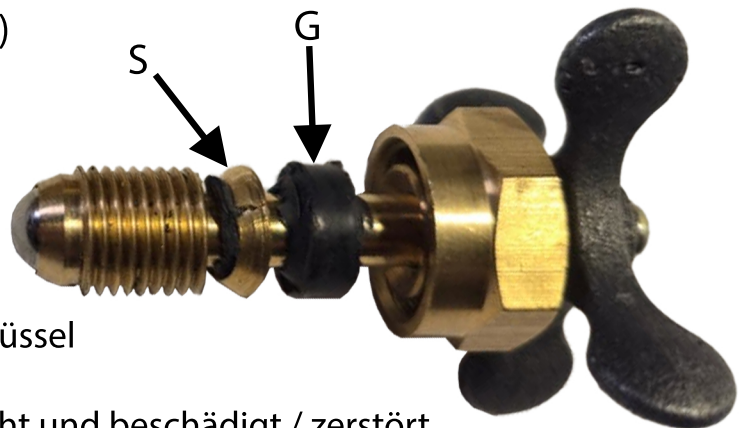

Beim Anziehen mit einem Schraubenschlüssel wird das Dichtgummi (Bild G) und der Stauchring (Bild S) übermäßig beansprucht und beschädigt / zerstört.

Kraftstoffabsperrhähne mit diesem Schadensbild werden nicht getauscht!